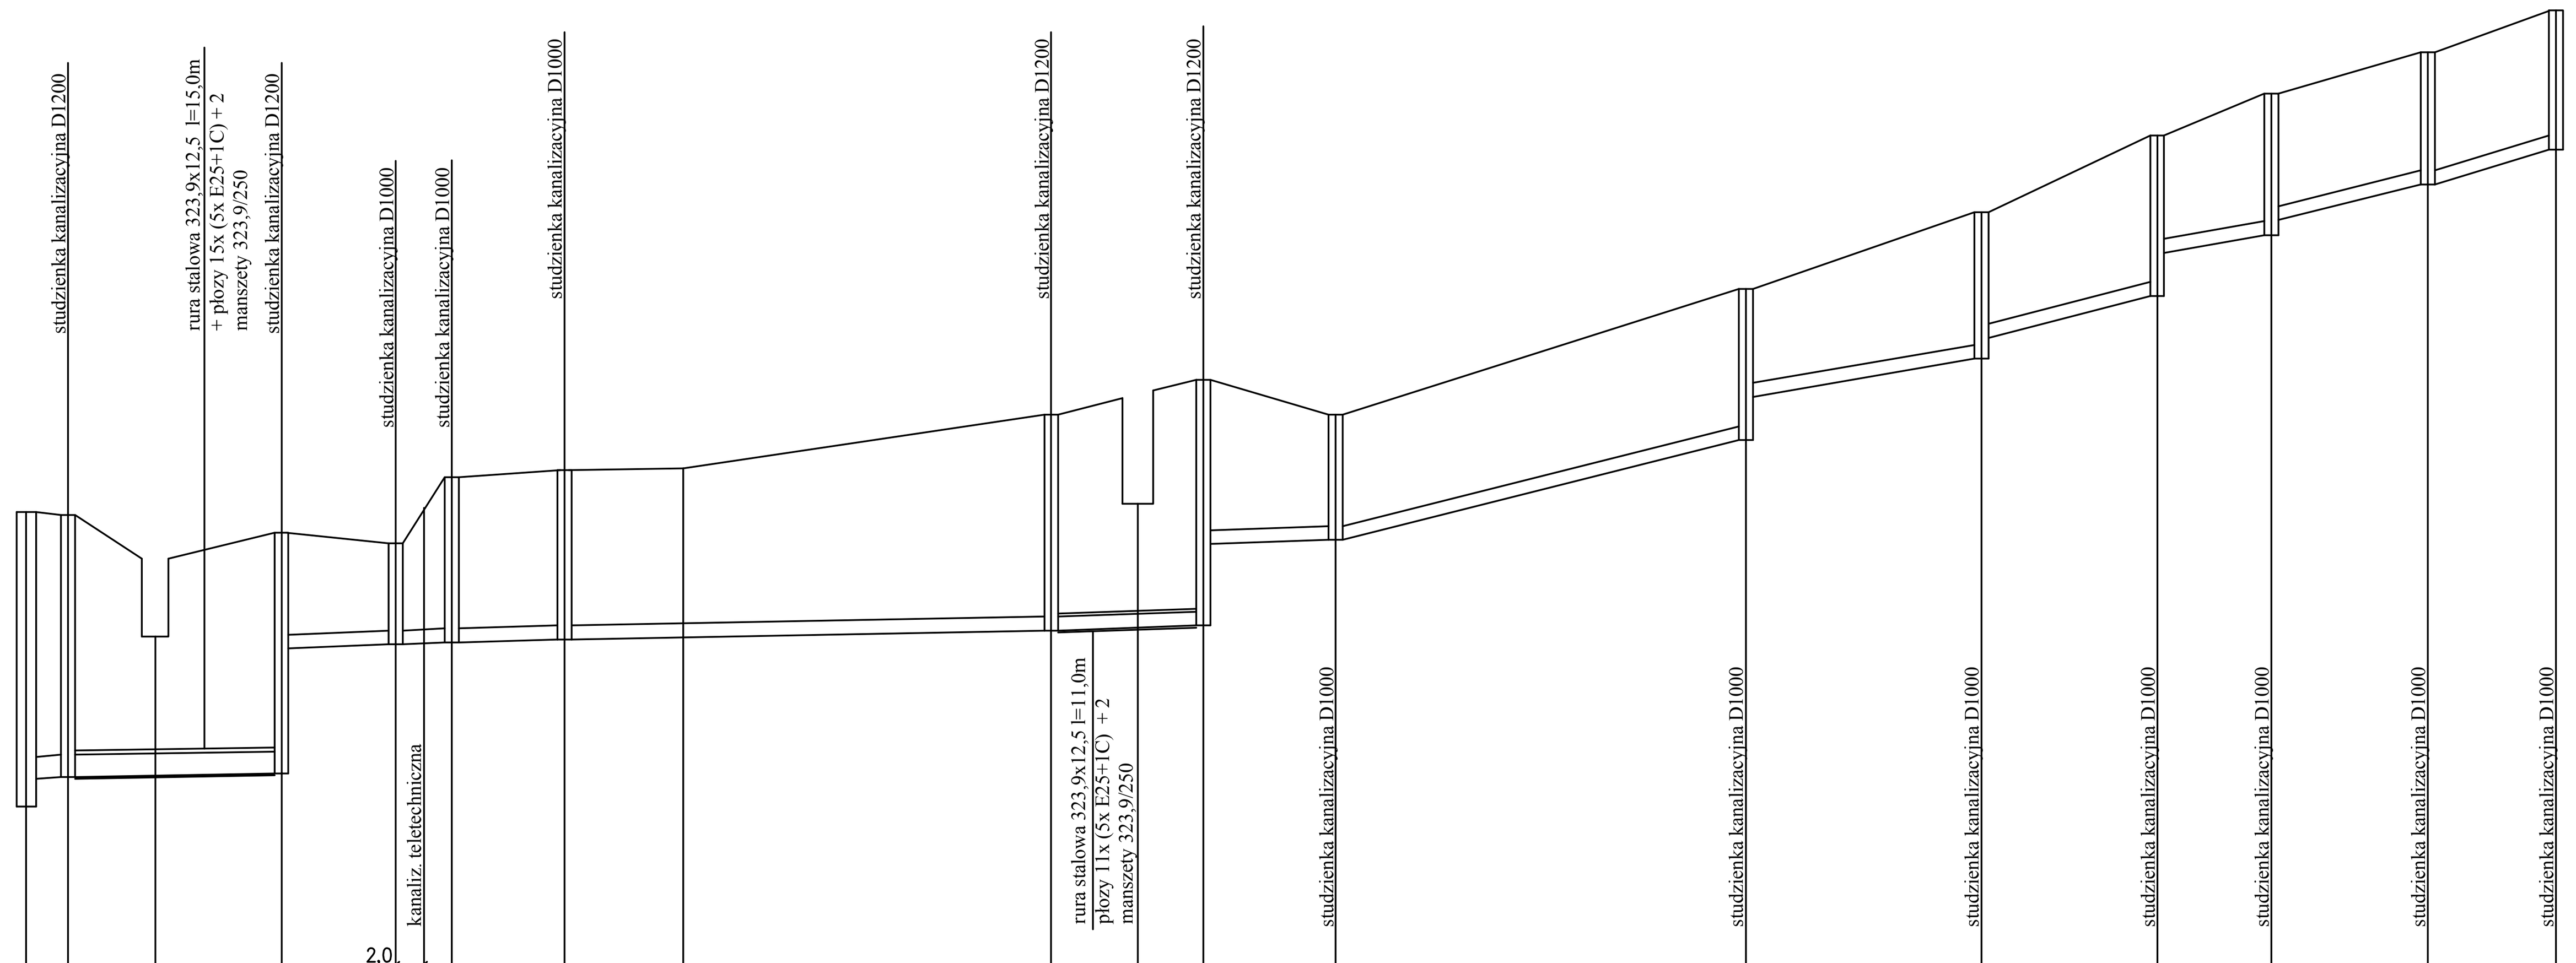

Poziom porównawczy 460,00; 465,00 m.n.p.m.

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U szereg ciężki "S" (SDR41; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 250 - ścianka lita

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
PII	0,0	467,30		
II1	3,0	467,26	463,66 / 463,69	3,64 / 3,57
	9,3	466,60 / 465,51 / 466,63	463,72	1,79
II2	18,3	467,00	463,76 / 465,34	3,24 / 1,66
II3	26,5	466,85 / 467,60	465,40	1,45
II4	30,5	467,80	465,43	2,36
II5	38,6	467,90	465,47	2,43
		467,93		
II6	73,5	468,70	465,61	3,09
	79,7	467,42	465,64	1,78
II7	84,4	469,20	465,66 / 466,86	3,54 / 2,34
II8	93,9	468,70	466,90	1,80
II9	123,3	470,50	468,40 / 468,90	2,10 / 1,60
II10	140,2	471,60	469,50 / 469,90	2,10 / 1,70
II11	152,8	472,70	470,60 / 471,02	2,10 / 1,68
II12	161,0	473,30	471,27 / 471,49	2,03 / 1,81
II13	172,2	473,90	472,00	1,90
II14	181,4	474,50	472,60	1,90

Odległość	Spadek
3,0	1,0%
6,3; 9,0	0,45%
8,2	0,73%
4,0	0,75%
8,1	0,49%
34,9	0,4%
6,2; 4,7	0,46%
9,5	0,42%
29,4	5,1%
16,9	3,55%
12,6	5,55%
8,2	3,0%
11,2	4,55%
9,2	6,5%

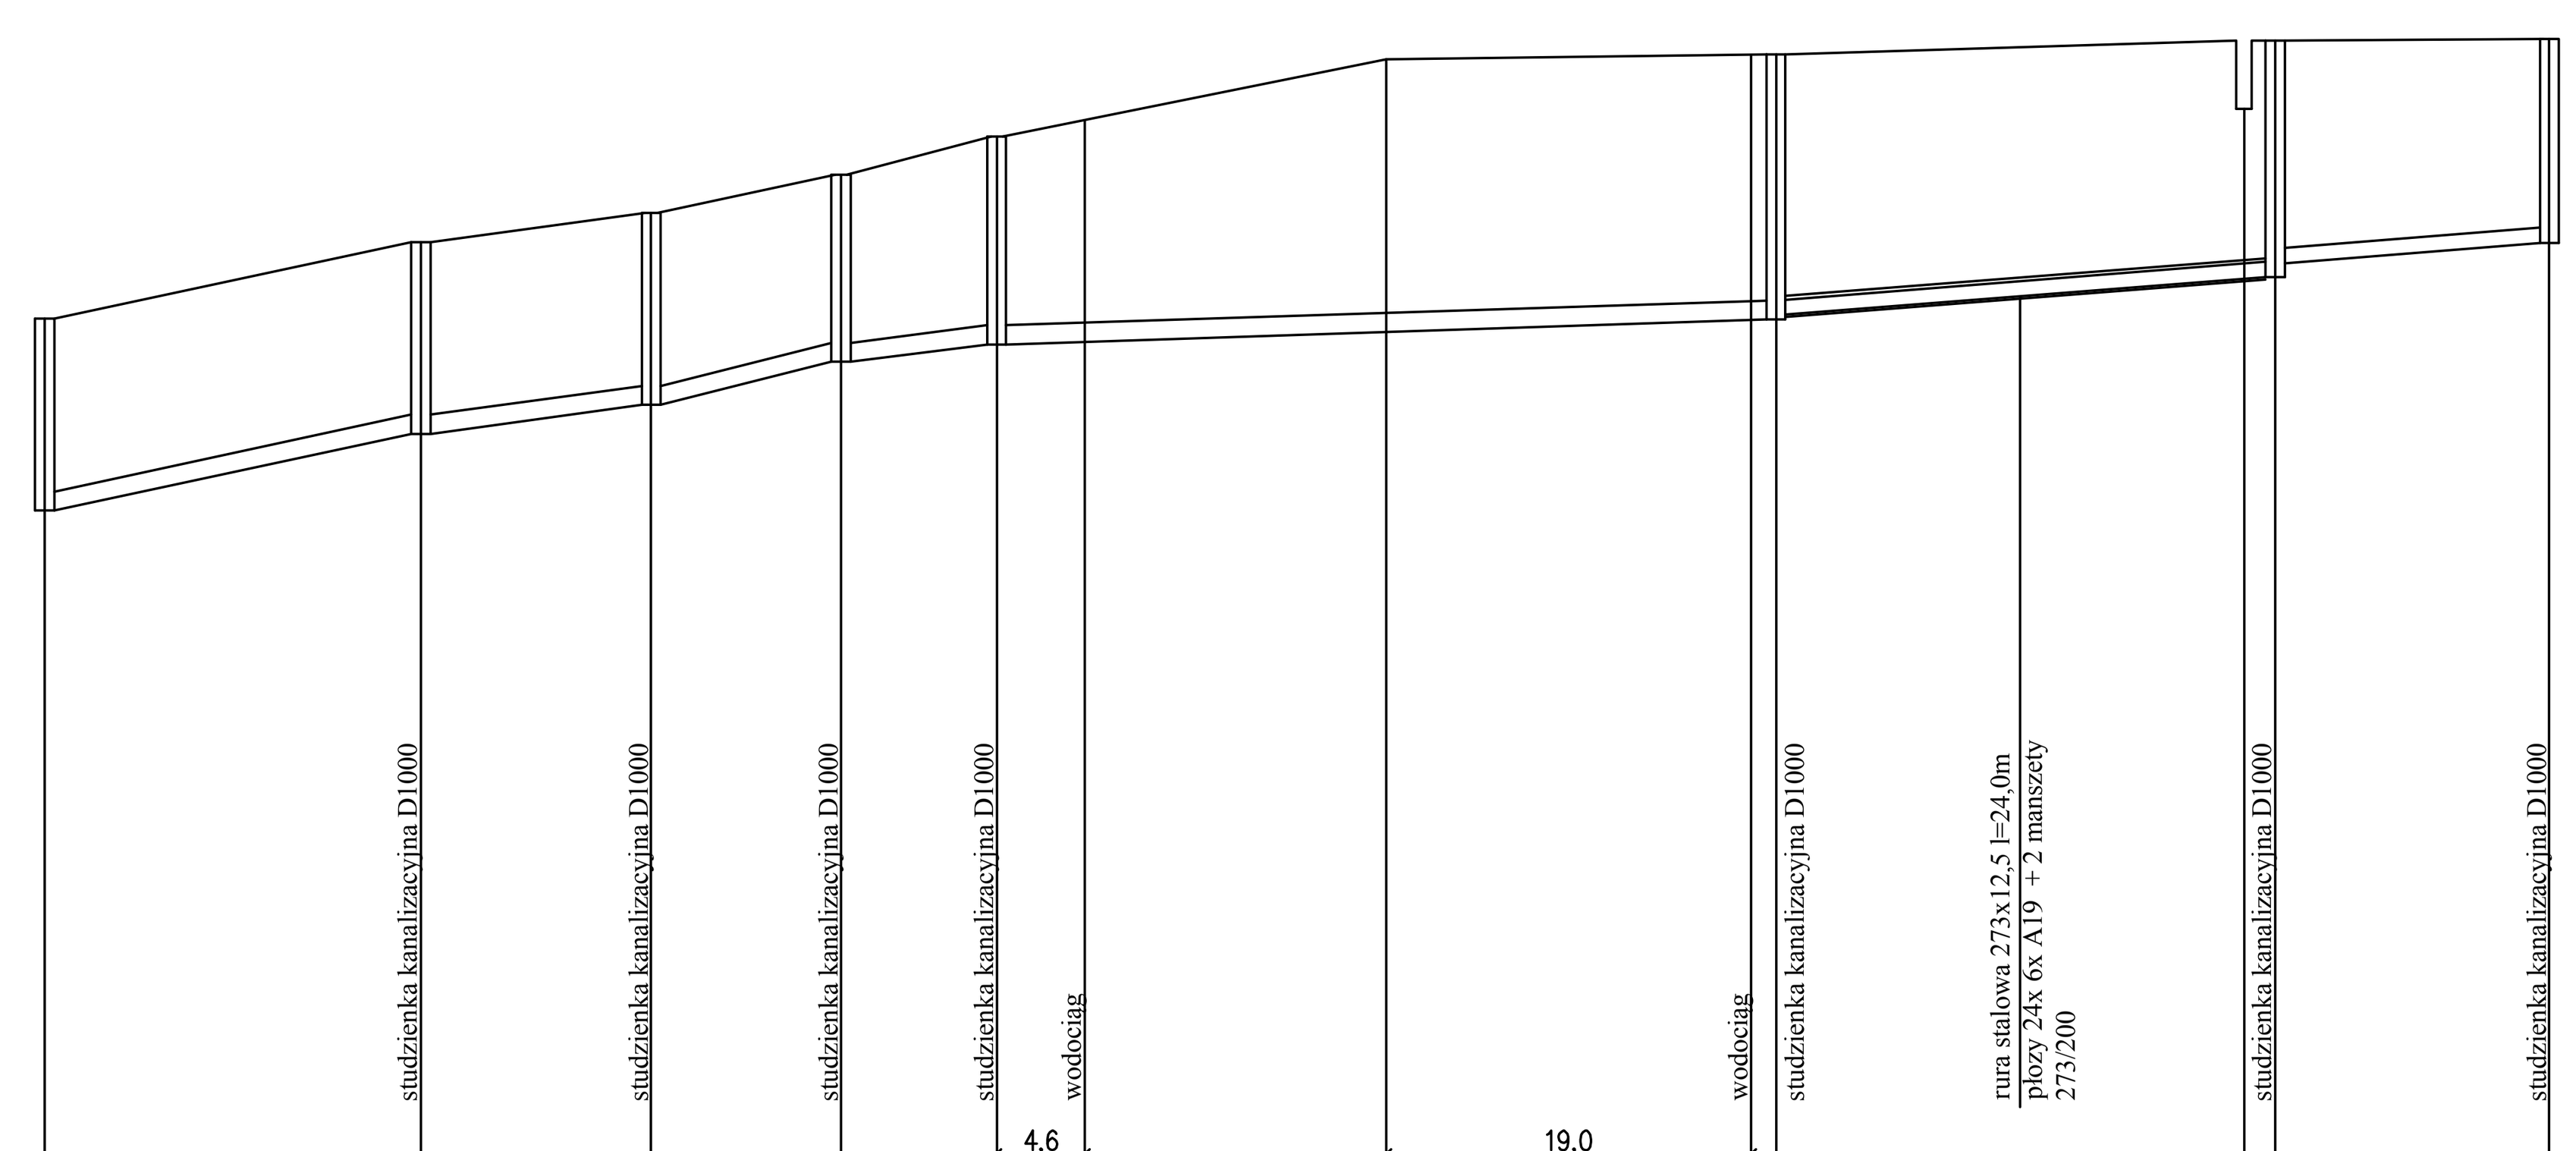

Średnica / materiał: Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg "S" SDR34; SN8 (w/k) 250 PN-EN 1401; 1999 (II14–II19); Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg "S" SDR34; SN8 (w/k) 200 PN-EN1401; 1999 (II19–II21)

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
II14	181,4	474,50	472,60	1,90
II15	201,0	475,30	473,30	2,00
II16	213,0	475,60	473,65	1,95
II17	222,9	476,00	474,05	1,95
II18	231,0	476,40	474,29	2,11
		477,20		
II19	271,6	477,25	474,49 / 474,76	2,76 / 2,49
	296,0	476,69	474,90	1,79
II20	297,6	477,40	474,91 / 475,08	2,49 / 2,32
II21	312,0	477,41	475,29	2,12

Odległość	Spadek
19,6	3,57%
12,0	2,9%
9,9	4,04%
8,1	2,96%
40,6	0,49%
24,4	0,61%
14,4	1,46%

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 193	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	