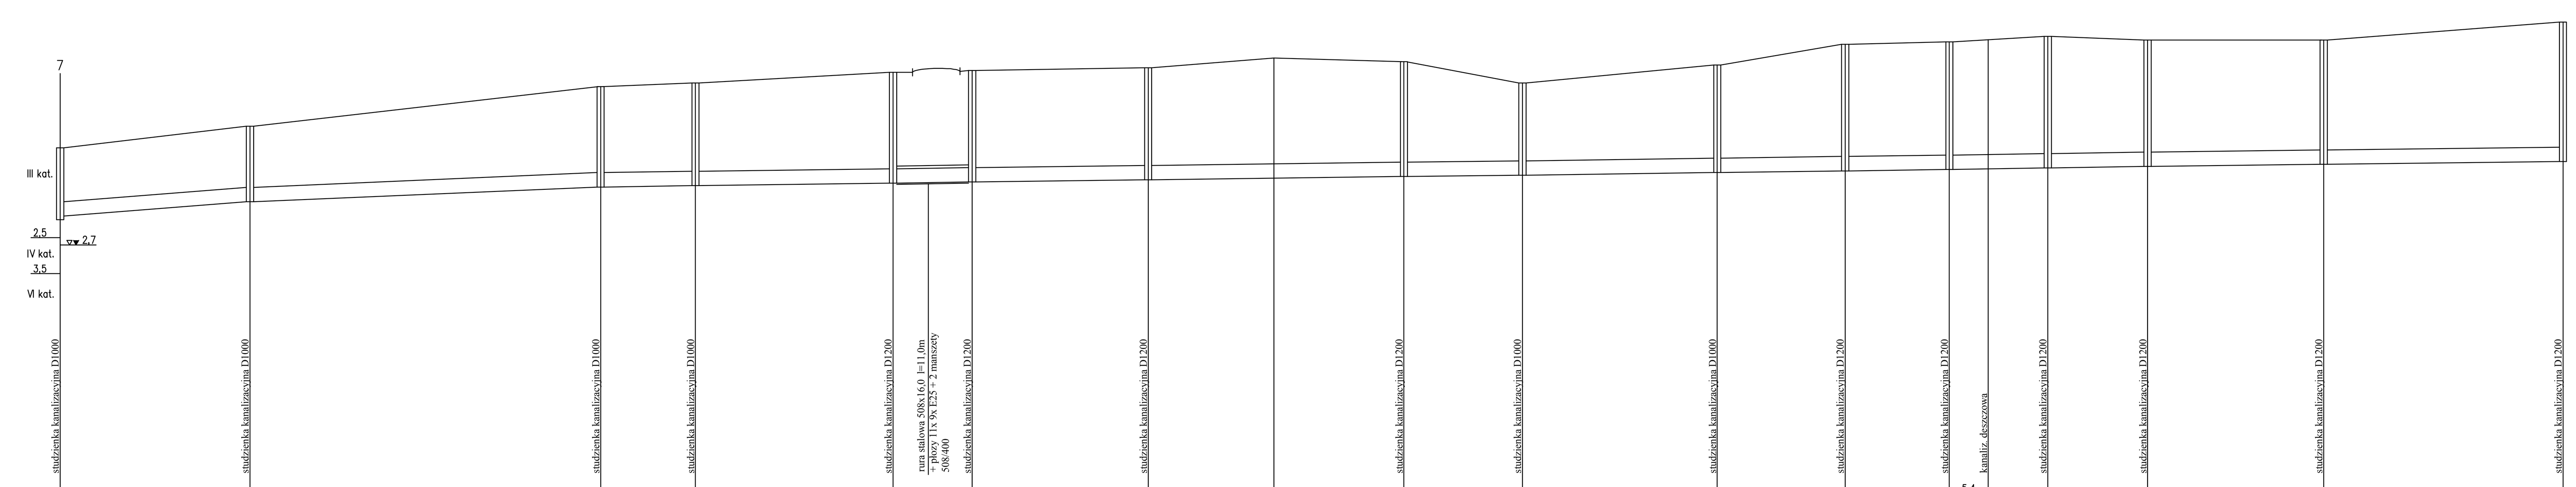

Poziom porównawczy 420,00 m.n.p.m.

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Studzienka
69	1546,2	430,40	428,40 / 428,50	2,00 / 1,90	studzienka kanalizacyjna D1000
70	1572,6	431,00	428,90	2,10	studzienka kanalizacyjna D1000
71	1621,4	432,10	429,31	2,79	studzienka kanalizacyjna D1000
72	1634,6	432,20	429,35	2,85	studzienka kanalizacyjna D1000
73	1662,1	432,50	429,42	3,08	studzienka kanalizacyjna D1200
74	1673,1	432,55	429,45	3,10	studzienka kanalizacyjna D1200
75	1697,6	432,63	429,51	3,12	studzienka kanalizacyjna D1200
		432,90			
76	1733,2	432,80	429,60	3,20	studzienka kanalizacyjna D1200
77	1749,7	432,20	429,64	2,56	studzienka kanalizacyjna D1000
78	1776,8	432,70	429,71	2,99	studzienka kanalizacyjna D1000
79	1794,6	433,28	429,76	3,52	studzienka kanalizacyjna D1200
80	1809,1	433,35	429,80	3,55	studzienka kanalizacyjna D1200
81	1822,8	433,50	429,84	3,66	studzienka kanalizacyjna D1200
82	1836,7	433,40	429,88	3,52	studzienka kanalizacyjna D1200
83	1861,2	433,40	429,94	3,46	studzienka kanalizacyjna D1200
84	1894,5	433,90	430,02	3,88	studzienka kanalizacyjna D1200

Odcinek	Odległość	Spadek
69–70	26,4	1,51%
70–71	48,8	0,84%
71–72	13,2	0,3%
72–73	27,5	0,25%
73–74	11,0	0,27%
74–75	24,5	0,25%
75–76	35,6	0,25%
76–77	16,5	0,25%
77–78	27,1	0,26%
78–79	17,8	0,28%
79–80	14,5	0,28%
80–81	13,7	0,29%
81–82	13,9	0,28%
82–83	24,5	0,25%
83–84	33,3	0,25%

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: W-7	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	