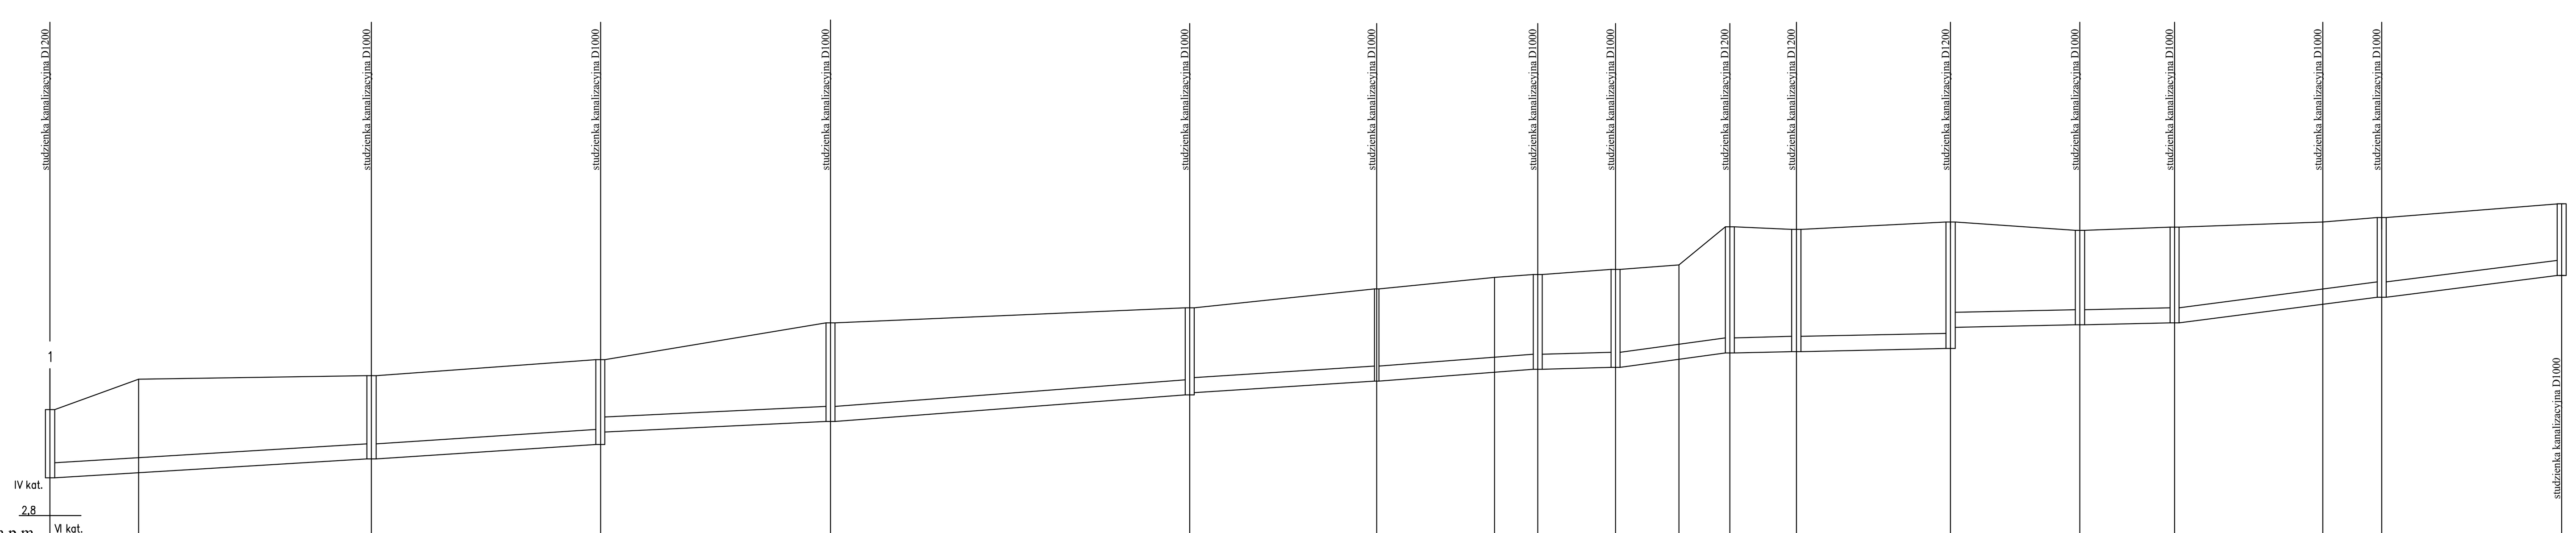

Poziom porównawczy 405,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
"0"	0,0	408,70	406,90	1,80
		409,51		
1	42,5	409,60	407,40	2,20
2	72,8	410,02	407,78 408,11	2,24 1,91
3	103,2	411,06	408,66	2,40
4	150,7	411,30	409,09 409,15	2,21 2,15
5	175,4	411,90	409,60	2,30
		412,20		
6	196,7	412,28	409,99	2,29
7	207,0	412,41	410,03	2,38
		412,53		
8	222,1	413,54	410,22	3,32
9	230,9	413,47	410,25	3,22
10	251,3	413,67	410,32 411,08	3,35 2,59
11	268,4	413,45	411,16	2,29
12	280,9	413,54	411,29	2,25
		413,67		
13	308,3	413,79	411,59	2,20
14	332,1	414,15	411,95	2,20

Odcinek	Odległość	Spadek
"0" – 1	42,5	1,17%
1 – 2	30,3	1,25%
2 – 3	30,4	1,8%
3 – 4	47,5	0,91%
4 – 5	24,7	1,83%
5 – 6	21,3	1,83%
6 – 7	10,3	0,39%
7 – 8	15,1	1,25%
8 – 9	8,8	0,34%
9 – 10	20,4	0,34%
10 – 11	17,1	0,47%
11 – 12	12,5	1,04%
12 – 13	27,4	1,1 %
13 – 14	23,8	1,51%

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY			
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA		Numer rysunku: W-2	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ			
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	08.2009	