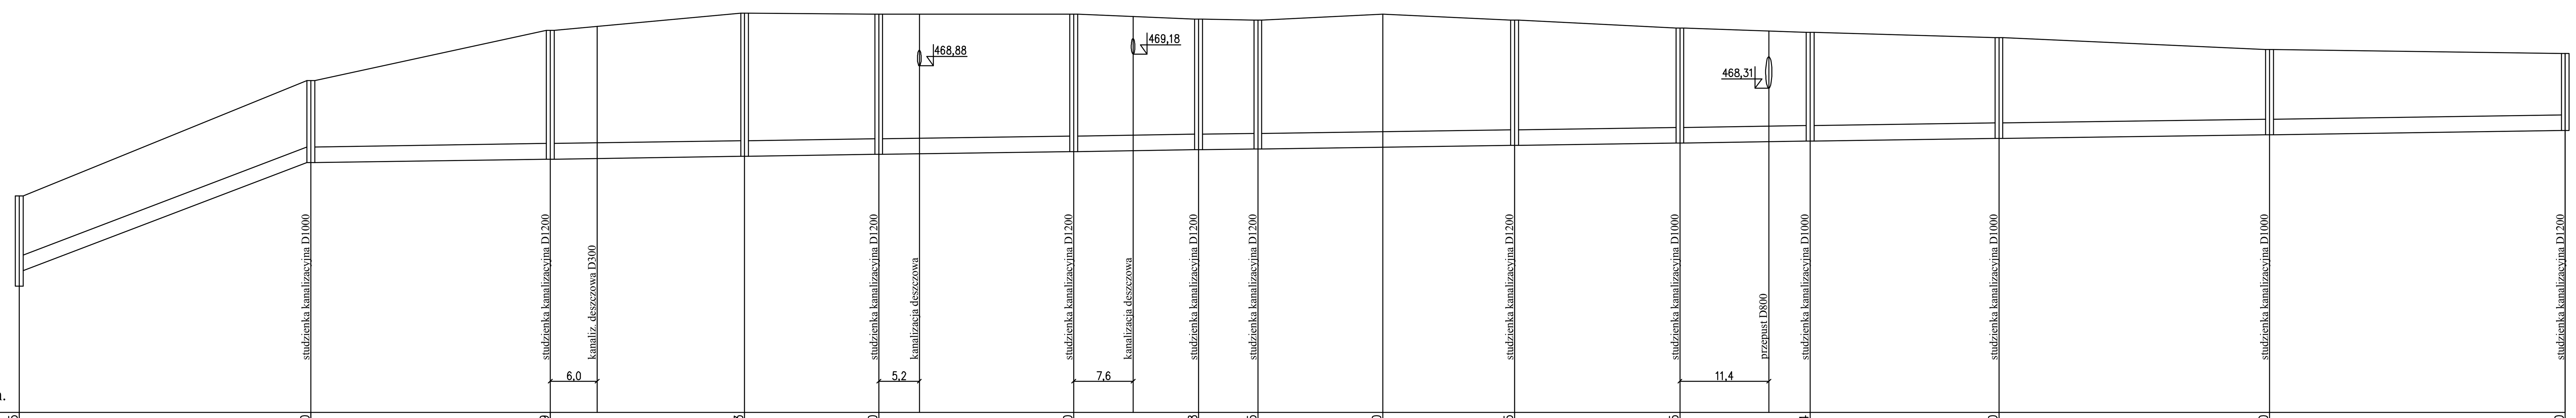

Poziom porównawczy 460,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Odległość
228	465,55	463,23 / 463,63	2,32 / 1,92	4734,9
229	468,50	466,40	2,10	4772,3
230	469,79	466,49	3,30	4803,0
231	470,23	466,56	3,67	4827,9
232	470,20	466,61	3,59	4845,1
233	470,20	466,68	3,52	4870,1
234	470,08	466,73	3,35	4886,1
235	470,05	466,75	3,30	4893,7
	470,20	466,79	3,41	
236	470,05	466,84	3,21	4926,6
237	469,85	466,90	2,95	4947,8
238	469,74	466,95	2,79	4964,5
239	469,60	467,02	2,58	4988,7
240	469,30	467,11	2,19	5023,4
241	469,20	467,22	1,98	5061,3

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

Odcinek	Spadek	Odległość
228–229	2,1%	37,4
229–230	0,29%	30,7
230–231	0,28%	24,9
231–232	0,29%	17,2
232–233	0,28%	25,0
233–234	0,31%	16,0
234–235	0,27%	7,6
235–236	0,27%	32,9
236–237	0,28%	21,2
237–238	0,30%	16,7
238–239	0,29%	24,2
239–240	0,26%	34,7
240–241	0,29%	37,9

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 169	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	07.2009	