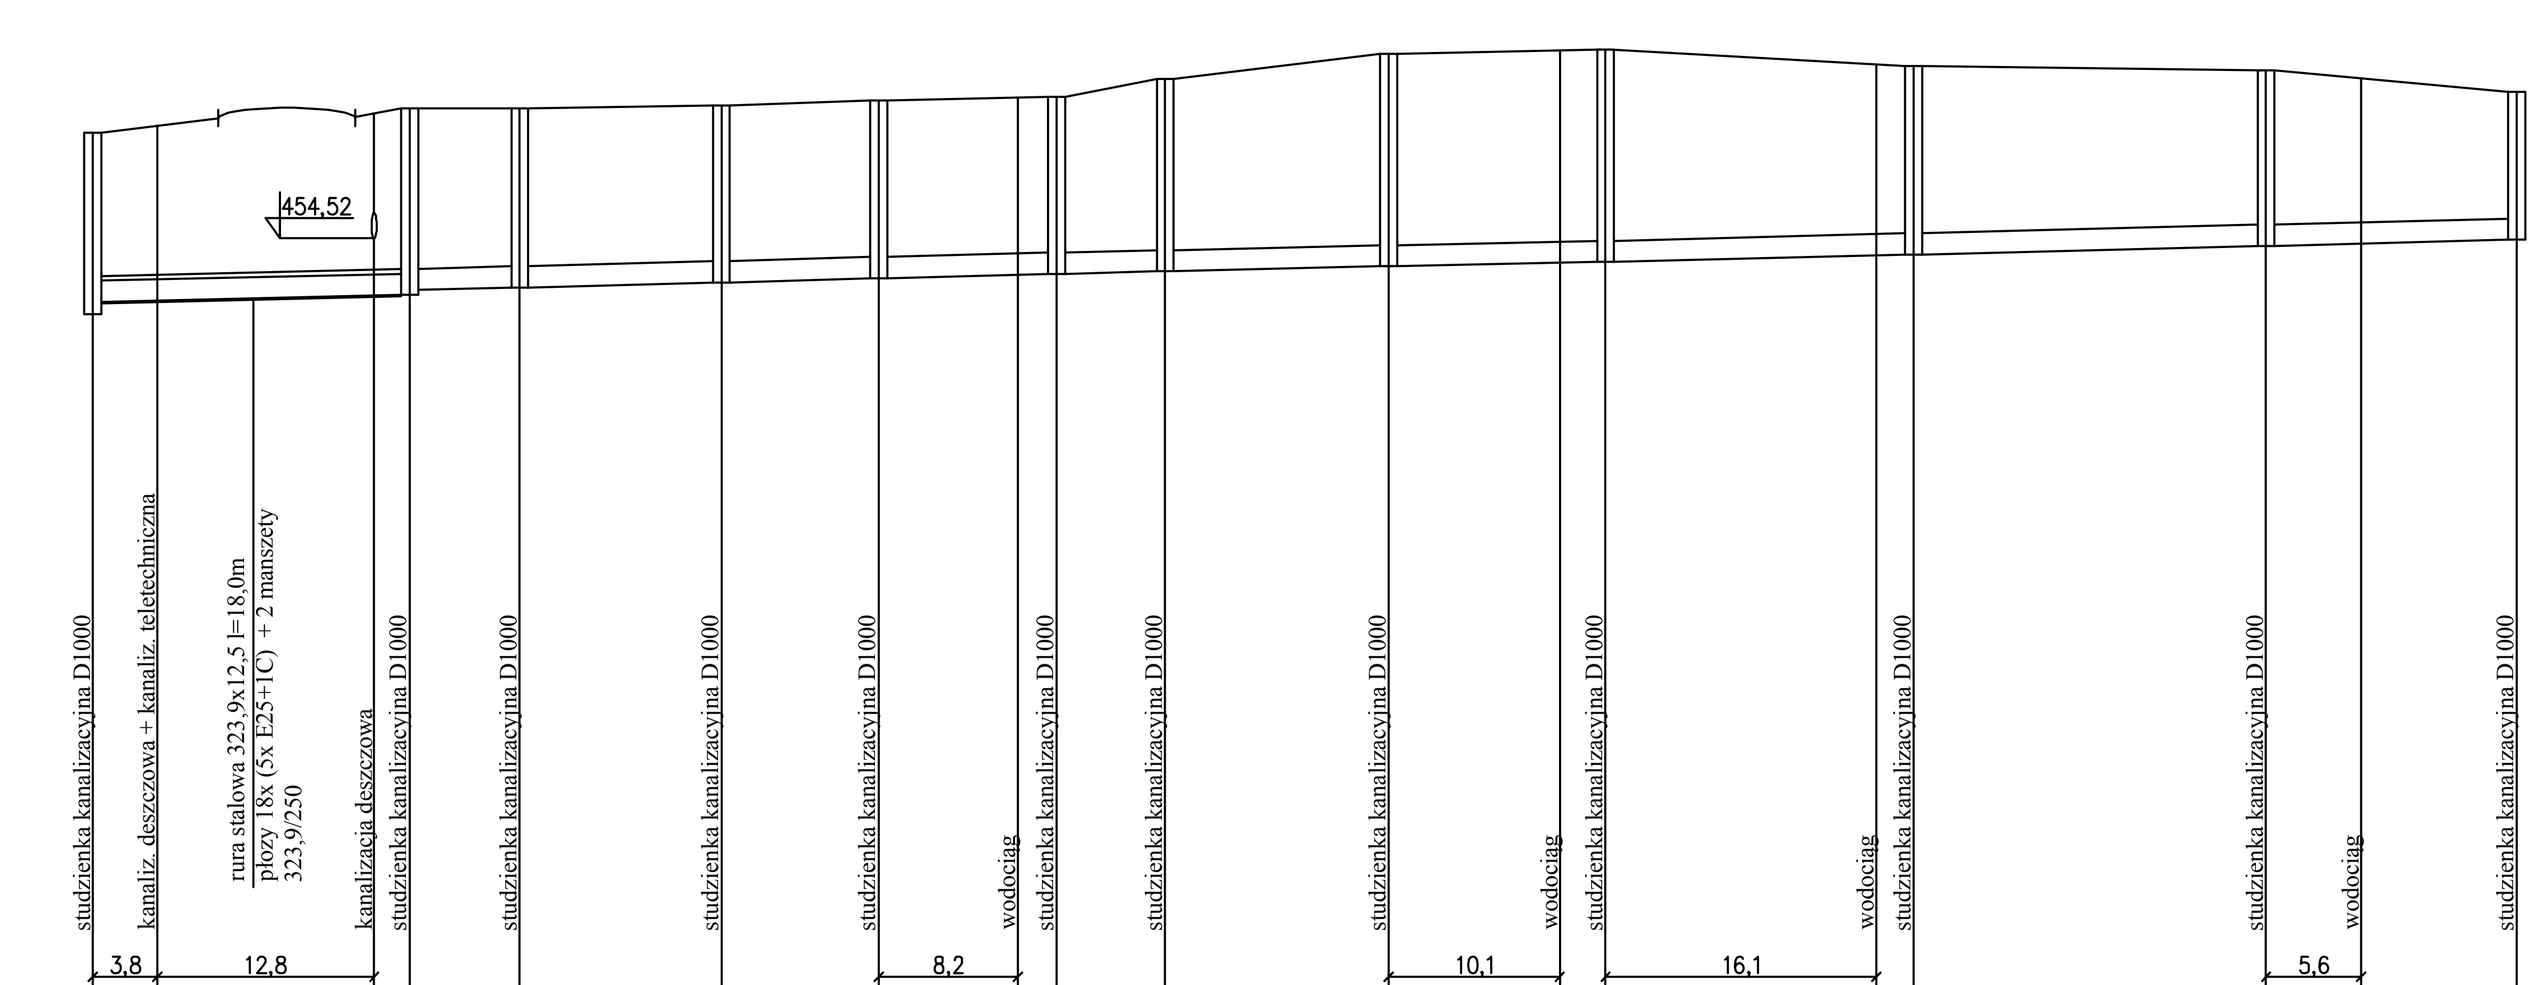

Poziom porównawczy 445,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	Odległość	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość
187	0,0	455,77	453,62 / 453,77	2,15 / 2,00
649	18,7	456,05	453,85 / 453,91	2,20 / 2,14
650	25,2	456,05	453,94	2,11
651	37,1	456,09	454,00	2,09
652	46,4	456,15	454,05	2,10
653	56,9	456,19	454,10	2,09
654	63,3	456,40	454,13	2,27
655	76,5	456,70	454,19	2,51
656	89,3	456,75	454,24	2,53
657	107,5	456,55	454,33	2,22
658	128,3	456,50	454,43	2,07
659	143,0	456,25	454,50	1,75

Odcinek	Odległość	Spadek
187–649	18,7	0,43%
649–650	6,5	0,46%
650–651	11,9	0,5%
651–652	9,3	0,54%
652–653	10,5	0,47%
653–654	6,4	0,47%
654–655	13,2	0,46%
655–656	12,8	0,48%
656–657	18,2	0,49%
657–658	20,8	0,48%
658–659	14,7	0,48%

Średnica / materiał: RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem (w/k) 250 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA

Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: W-15.15	
Nazwa rysunku.	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/ 442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/ PWOS/04	08.2009	