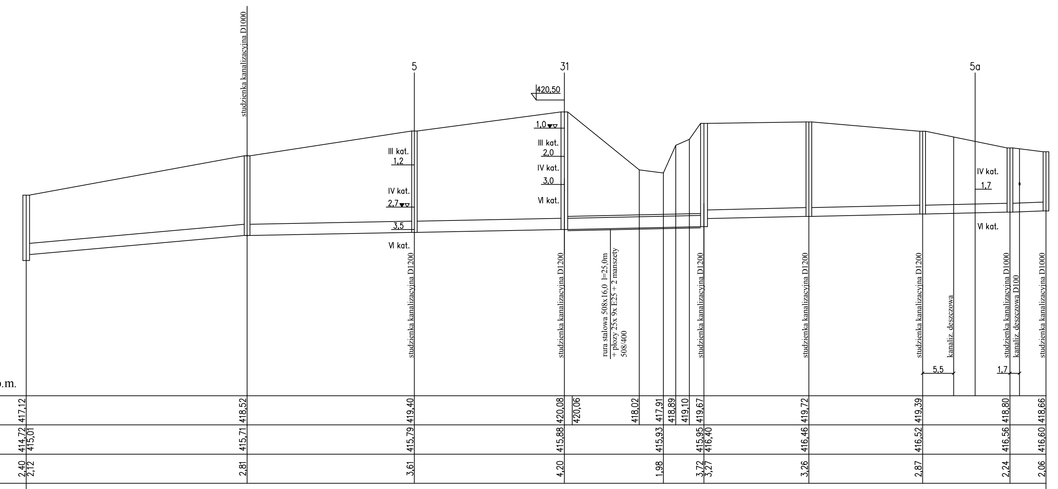
5
31
5a
420.50
III kot.
1,2
IV kot.
2,7 wg.
3,5
VI kot.
1,0 wg.
III kot.
2,0
IV kot.
3,0
VI kot.
IV kot.
1,7
VI kot.
rura stalowa 500x16,0 l=2,0m
"2 dwie" 75% W 125° z 7 mimośrody
w osłonie
5,5
1,7
studnia kanalizacyjna DN1200
kanał. dyszowana
studnia kanalizacyjna DN1200
studnia kanalizacyjna DN1000
studnia kanalizacyjna DN1200

| | | |