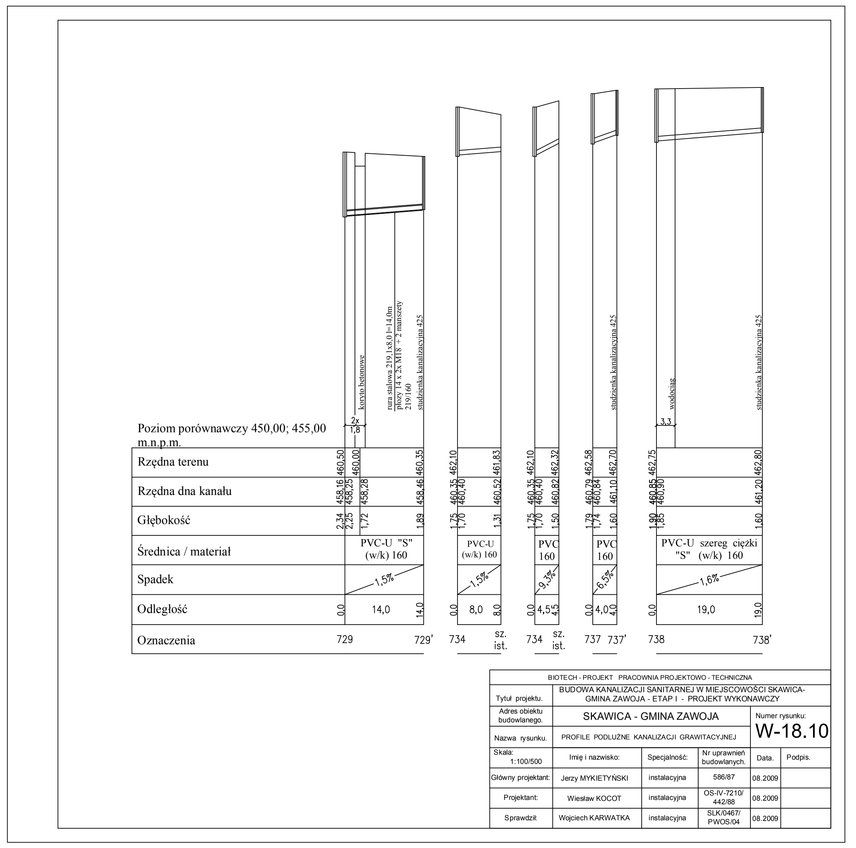
Poziom porównawczy 450,00; 455,00 m.n.p.m.
Rzędna terenu
Rzędna dna kanału
Głębokość
Średnica / materiał
Spadek
Odległość
Oznaczenia
kanał bytowy
rur. osłon. Ø 355 x 6,9 (+14 lbs. PEHD 14 T x 2 XM15 + 2 zasuwy
studnia z kinetonu typu 42
PVC-U "S" (w/k) 160
1,5%
14,0
729
729*
PVC-U (w/k) 160
1,5%
8,0
734
sz. ist.
PVC 160
3,0%
4,5
734
sz. ist.
PVC 160
6,0%
4,0
737
737*
studnia z kinetonu typu 42
wiadukt
PVC-U szereg ciężki "S" (w/k) 160
1,6%
19,0
738
738*

| | | |